
ETO C 1445

HASTANE TİPİ ETİLEN OKSİT STERİLİZASYON CİHAZI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ /DATASHEET

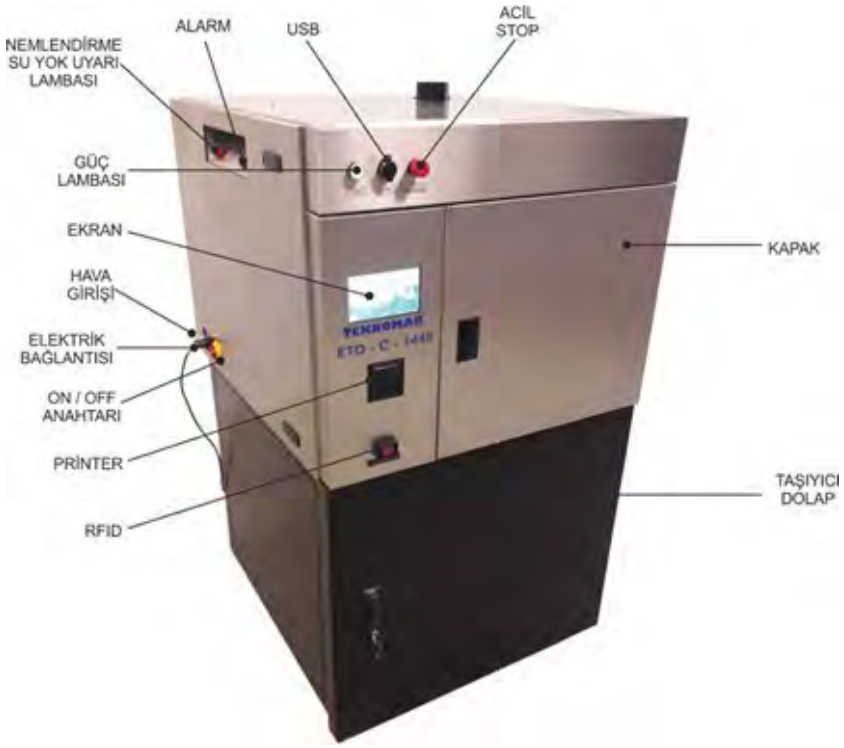

ETO C 1445 ETİLEN OKSİT STERİLİZASYON CİHAZI KURULUM ŞARTLARI	
Drenaj Sistemi :	Gerektirmez.
Egzos Bağlantısı :	PVC Boru / Paslanmaz Boru
Gereken Optimum Harici Çalışma Hava Basıncı :	+4 / +13 veya +6 / +8 Bar Harici Hava
Cihaz Çalışma Ortamı Sıcaklığı / Nem :	Sıcaklık: 20 ° C - 30 ° C Bağıl Nem: %30 - %80 Rh

ETO C 1445 - 134 ETİLEN OKSİT STERİLİZASYON CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ /DATASHEET	
ÜRÜN ADI	Etilen Oksit Sterilizasyon Cihazı
Orjinal Ürün Kodu (P/N)	ETO C 1445
Ürünün Markası / Modeli	TEKNOMAR / ETO C 1445
Tipi (Masa Üstü, Dik, Blok)	MASA ÜSTÜ
Sınıfı	Class IIb
Ağırlığı (Kg)	208 Kg
Raf Sayısı ve Tepsi Sayısı	2 Adet Paslanmaz Çelik
Cihaz İç ve Dış Ölçüleri	CİHAZ DIŞ ÖLÇÜLERİ 940(g) X 960(d) X 780(h) mm KAZAN ÖLÇÜSÜ 440(g) X 820(d) X 390(h) mm
Kapı Özelliği (Tek Kapı / Çift Kapı)	TEK KAPI
Kapının Çalışma Sistemi	YARI OTOMATİK / KİLİTLİ
Kazan Hacmi (Litre)	134 Lt Prizmatik Tip (Net Kullanılabilir Hacim)
Sterilizasyon Sıcaklık Aralığı	37-55 °C (±1 °C)
Çalışma Sistemi	Vakum Altı / -700mbar / Kartuşlu
Çalışma Şekli	Vakum, Nemlendirme, Sterilizasyon, Havalandırma
Vakum Şekli	Harici 6 Bar Hava ile Vakum Enjeksiyon Sistemi veya Vakum Pompası
Sterilizasyon Süresi	55 °C 3 Saat / 37 °C 5 Saat
Sterilizasyon Gazı/Kartuşu	%100 Etilen Oksit 100 gr Alüminyum Kartuş
Paslanmaz Çelik Kalitesi (Kazan, Ceket, Kapı,Dış Paneller V.S.)	Kapı 5083 Alüminyum veya Paslanma Çelik / Hazne 316 Paslanmaz Çelik / Kapak Kaplama 304 Paslanmaz Çelik / Dış Şase DKP Elektrostatik Boya
Printer Özelliği	VAR, TERMAL KAĞIT RULO 57mm X 15m / 50mm/Sn
Menü Dili	Türkçe/İngilizce Menü Dili
Yükleme Boşaltma Özelliği	MANUEL YÜKLEME / BOŞALTMA
Su Tüketimi Ve Bağlantıları	20 Sterilizasyon Başına 15cc Su / Harici Su Bağlantısı Yoktur
Nötralizasyon Sistemi	Su İle İşleme ve Etil Glikole Dönüştürme. Cihaz içinde sulu scrubber / abator mevcuttur.
Nominal Güç Tüketimi	Max 2,2 Kw / Döngü Sterilizasyon Başı
Hava Yıkama Sayısı/Süresi	Min. 3, Max. 99 Adet /Süre Ayarlı
Yükleme Rafı ve Sepet Özellikleri	2 ADET PASLANMAZ ÇELİK YÜKLEME TEPSİSİ BULUNMAKTADIR. TEPSİ BOYUTLARI 385 X 605 X 80 Mm
Ceket Özelliği ve İzolasyonu	İzolasyon Levhası (2,5 Cm Kalınlık)
Sabit Program Sayısı	37 ve 55 °C olmak üzere 2 program / Ayrıca Ayarlanabilir Isı Ve Süre Programları
Isı Sensörleri Özelliği	PT100

Şifre Koruma	ŞİFRE KORUMALI YÖNETİM PANELİ
Yazılım	Orijinal PLC LEADER Yazılım
Güvenlik Uyarıları (Ekran Görseli Ve Sesli)	Gaz Yok Uyarısı (kartuş yok /kartuş eksik) Su Yok Hava Yok Vakum Uyarısı Kapı Durum Kontrol Uyarısı Sterilizasyon Tamamlanamadı Sızıntı Testi Uyarısı
Elektronik Özellik	Plc + 14 Bit Analog Modül , 14 Input 10 Output
RS232 Ve Software Bağlantısı	RS232 Bağlantı
Kontrol Paneli Özellikleri (LCD/TouchScreen)	RENKLİ LCD DOKUNMATİK EKRAN GRAFİK FONKSİYON GÖRÜNÜMÜ
Conta Sitemi.	Etilenoksit Gazına Dayanıklı Silikon Kapak Contası / Kauçuk Conta
Kapı Kilit Sistemi	Mandallı, Güvenlikli Kilit Mekanizması
Bir Çevrimdeki EO Gaz Dozu (Ppm) / Tüketim Miktarı	740 Ppm (± 5)/ %100 EO'da 100gr Kartuş
Elektrik Bilgileri	220 V AC / 50 Hz Max 2.2 Kw
Korunma Sınıfı	Ip20
Barcode Okuyucu/RFID Entegre EdilebilmeÖzelliği	VAR
Kalite Belgeleri	ISO 9001 ISO 13485 CE 1984 Yerli Malı Belgesi
Validasyon	Standart / Ayrıca Kullanıcı Tarafından Yapılmaktadır
Diğer Teknik Özellikler	EO Kartuş ve Tüp ile Çalışabilme / Uzaktan Kontrol ve Bağlanabilme / Hastane Donanımına Bağlanabilme Özelliğine Sahiptir.
Aksesuar (Opsiyonel)	Sepet Taşıma Arabası / Dolaplı Alt Masa

ETO C 1445 - 210 ETİLEN OKSİT STERİLİZASYON CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ /DATASHEET	
ÜRÜN ADI	Etilen Oksit Sterilizasyon Cihazı
Orjinal Ürün Kodu (P/N)	ETO C 1445
Ürünün Markası / Modeli	TEKNOMAR / ETO C 1445
Tipi (Masa Üstü, Dik, Blok)	MASA ÜSTÜ
Sınıfı	Class IIb
Ağırlığı (Kg)	230 Kg
Raf Sayısı ve Tepsi Sayısı	3 Adet Paslanmaz Çelik
Cihaz İç ve Dış Ölçüleri	CİHAZ DIŞ ÖLÇÜLERİ 904(g) X 1100(d) X 840(h) mm KAZAN ÖLÇÜSÜ 440(g) X 975(d) X 520(h) mm
Kapı Özelliği (Tek Kapı / Çift Kapı)	TEK KAPI
Kapının Çalışma Sistemi	YARI OTOMATİK / KİLİTLİ
Kazan Hacmi (Litre)	220 Lt Prizmatik Tip (Net Kullanılabilir Hacim)
Sterilizasyon Sıcaklık Aralığı	37-55 °C (±1 °C)
Çalışma Sistemi	Vakum Altı / -700mbar / Kartuşlu
Çalışma Şekli	Vakum, Nemlendirme, Sterilizasyon, Havalandırma
Vakum Şekli	Harici 6 Bar Hava ile Vakum Enjeksiyon Sistemi veya Vakum Pompası
Sterilizasyon Süresi	55 °C 3 Saat / 37 °C 5 Saat
Sterilizasyon Gazı/Kartuşu	%100 Etilen Oksit 170 gr Alüminyum Kartuş
Paslanmaz Çelik Kalitesi (Kazan, Ceket, Kapı,Dış Paneller V.S.)	Kapı 5083 Alüminyum veya Paslanma Çelik / Hazne 316 Paslanmaz Çelik / Kapak Kaplama 304 Paslanmaz Çelik / Dış Şase DKP Elektrostatik Boya
Printer Özelliği	VAR, TERMAL KAĞIT RULO 57mm X 15m / 50mm/Sn
Menü Dili	Türkçe/İngilizce Menü Dili
Yükleme Boşaltma Özelliği	MANUEL YÜKLEME / BOŞALTMA
Su Tüketimi Ve Bağlantıları	20 Sterilizasyon Başına 15cc Su / Harici Su Bağlantısı Yoktur
Nötralizasyon Sistemi	Su İle İşleme ve Etil Glikole Dönüştürme. Cihaz içinde sulu scrubber / abator mevcuttur.
Nominal Güç Tüketimi	Max 2,7 Kw / Döngü Sterilizasyon Başı
Hava Yıkama Sayısı/Süresi	Min. 3, Max. 99 Adet /Süre Ayarlı
Yükleme Rafı ve Sepet Özellikleri	3 ADET PASLANMAZ ÇELİK YÜKLEME TEPSİSİ BULUNMAKTADIR. TEPSİ BOYUTLARI 385 X 900 X 800 mm
Ceket Özelliği ve İzolasyonu	İzolasyon Levhası (2,5 Cm Kalınlık)
Sabit Program Sayısı	37 ve 55 °C olmak üzere 2 program / Ayrıca Ayarlanabilir Isı Ve Süre Programları
Isı Sensörleri Özelliği	PT100

Şifre Koruma	ŞİFRE KORUMALI YÖNETİM PANELİ
Yazılım	Orijinal PLC LEADER Yazılım
Güvenlik Uyarıları (Ekran Görseli Ve Sesli)	Gaz Yok Uyarısı (kartuş yok /kartuş eksik) Su Yok Hava Yok Vakum Uyarısı Kapı Durum Kontrol Uyarısı Sterilizasyon Tamamlanamadı Sızıntı Testi Uyarısı
Elektronik Özellik	Plc + 14 Bit Analog Modül , 14 Input 10 Output
RS232 Ve Software Bağlantısı	RS232 Bağlantı
Kontrol Paneli Özellikleri (LCD/TouchScreen)	RENKLİ LCD DOKUNMATİK EKRAN GRAFİK FONKSİYON GÖRÜNÜMÜ
Conta Sitemi.	Etilenoksit Gazına Dayanıklı Silikon Kapak Contası / Kauçuk Conta
Kapı Kilit Sistemi	Mandallı, Güvenlikli Kilit Mekanizması
Bir Çevrimdeki EO Gaz Dozu (Ppm) / Tüketim Miktarı	740 Ppm (± 5)/ %100 EO'da 170gr Kartuş
Elektrik Bilgileri	220 V AC / 50 Hz Max 2.7 Kw
Korunma Sınıfı	Ip20
Barcode Okuyucu/RFID Entegre EdilebilmeÖzelliği	VAR
Kalite Belgeleri	ISO 9001 ISO 13485 CE 1984 Yerli Malı Belgesi
Validasyon	Standart / Ayrıca Kullanıcı Tarafından Yapılmaktadır
Diğer Teknik Özellikler	EO Kartuş ve Tüp ile Çalışabilme / Uzaktan Kontrol ve Bağlanabilme / Hastane Donanımına Bağlanabilme Özelliğine Sahiptir.
Aksesuar (Opsiyonel)	Sepet Taşıma Arabası / Dolaplı Alt Masa

Firmamızın, teknolojik gelişmeler ve değişimler nedeniyle ürettiği cihazlar üzerinde spesifikasyon ve dizayn değiştirme hakkı saklı tutulmaktadır.